

4.8 Не снимайте крышку.

4.9 Соблюдайте инструкцию пользования термостатом.

5. Гарантийные обязательства:

5.1 Гарантийный срок составляет 5 лет после установки, при условии надлежащего обращения и эксплуатации изделия.

5.2 Бесплатное гарантийное обслуживание не предоставляется в случае повреждения и выхода изделия из строя по перечисленным ниже причинам:

- проблемы с оборудованием возникли в результате его использования в условиях, не предусмотренных гарантией от компании-производителя;
- проблемы возникли в результате самостоятельной неверной сборки или разборки его покупателем;
- выход оборудования из строя из-за попадания посторонних предметов или субстанций;
- повреждение оборудования, вызванные катастрофами, такими как пожар или наводнение;
- срок службы, при правильном использовании, составит не менее 30 лет.

6. Рекомендации:

6.1 Важные моменты при установке обогревателей торговой марки **nikarpanels**:

- Для расчёта тепла на каждое помещение, пожалуйста, тщательно ознакомьтесь с показателями в Таблице, учитывайте общую площадь и объём помещения, а так же размеры окон и теплоизоляционную ёмкость стен, пола и потолка.
- При модернизации помещения, примите в расчёт возраст здания.

7. Электрическая мощность:

7.1 Отопительное оборудование марки **nikarpanels** питается от электрических источников.

Для выбора оборудования соответствующей мощности обращайтесь к специалистам.

7.2 Каждая модель рассчитана на определённую мощность, которая обогревает определённую площадь помещения, поэтому на одну комнату может понадобиться несколько обогревателей.

7.3 Каждую отопительную панель желательно подключить к отдельной электрической цепи.

7.4 Пожалуйста, не подключайте вместе с панелью к одной и той же цепи другие электроприборы.

7.5 Продумайте схему экономии электроэнергии путем учёта таких факторов как, особенности эксплуатации оборудования в ночные часы, дневные, долгое отсутствие и т. д.

7.6 Факторы теплоизоляции:

- При пользовании оборудованием марки **nikarpanels** следует соблюдать теплоизоляцию в соответствии со строительными стандартами, изложенными в правилах и законах.
- 7.7 Техническое обслуживание и хранение:

- Проявляйте бережное отношение к своим вещам и они Вам прослужат долго.

Pn= _____ Вт +10%

Sn _____

Продавец: **МОД 330**
НЮЛЬ 2022

Покупатель: _____

Дата продажи _____ 20__ г

Благодарим Вас за выбор обогревателей Торговой марки «nikarpanels»

Производитель: ООО «Никапанелс»
Республика Адыгея, Теучежский район,
пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина 29Ж/1 оф 1


☎ 8-800-201-04-94 📱 [nikarpanels01](https://nikarpanels.ru) 🌐 nikarpanels.ru



nikarpanels

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

энергосберегающие обогреватели

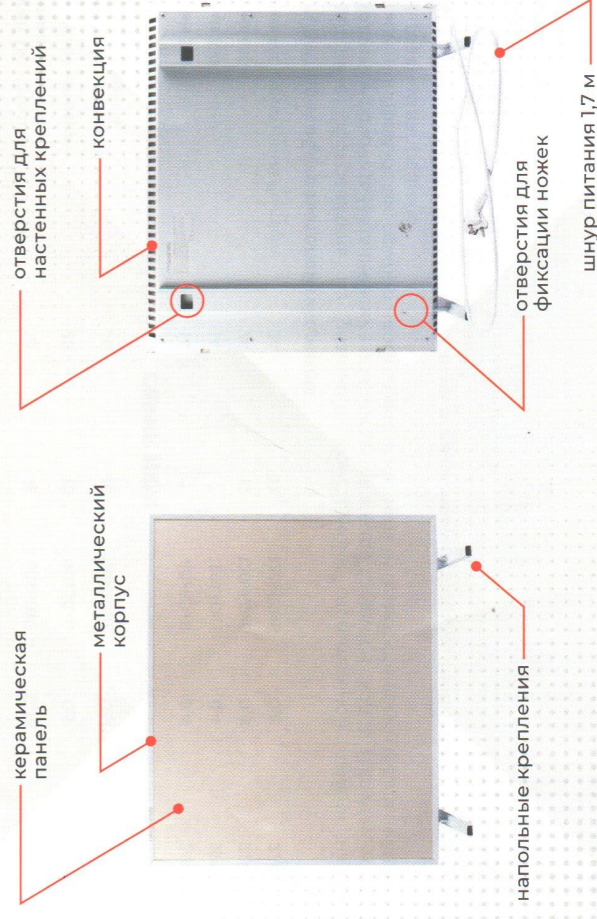

ЭКОНОМИЯ
от 40 до 85%

Энергосберегающие обогреватели настенного и напольного типа торговой марки **nikoradels**

Перед тем как перейти к установке, Вам следует изучить данное руководство по эксплуатации, чтобы произвести правильную установку и монтаж оборудования. Если в процессе установки и эксплуатации оборудования у Вас возникли вопросы, вы можете связаться с производителем.

Мы обязательно Вам поможем.

Содержание:

1. Технические характеристики
2. Эксплуатация обогревателей **nikapanels**
3. Метод установки обогревателей **nikapanels**
4. Меры предосторожности
5. Гарантийные обязательства
6. Рекомендации

1. Технические характеристики:

Тип	Площадь обогрева комнаты в межсезонье кв.м.	Площадь обогрева комнаты в сезон кв.м.	Размер Д х Ш х В см	Мощность потребления прибора кВт/ч	Номинальное напряжение в сети Вольт
СЕРИЯ «ФАВОРИТ»					
nikaroneis 200 «Фаворит»	4	4	60x28x6	0,2	220
nikaroneis 200 «Фаворит» с защитным экраном	4	4	60x28x7	0,2	220
nikaroneis 330 «Фаворит»	10	6	60x50x6	0,35	220
nikaroneis 330*«Фаворит» с защитным экраном	10	6	60x50x7	0,35	220
nikaroneis 550 «Фаворит»	20	10	90x50x6	0,5	220
nikaroneis 550 «Фаворит» с защитным экраном	20	10	90x50x7	0,5	220
СЕРИЯ NEW					
nikaroneis 330	14	7	60x60x6	0,4	220
nikaroneis 330/1	14	7	120x30x6	0,4	220
nikaroneis 650	24	12	120x60x6	0,8	220
nikaroneis 650 структурный Premium	24	12	120x60x6	0,8	220

2. Эксплуатация обогревателей плинтусов

2.1 Извлеките обогреватель из упаковки. Конструкция отопительной панели надежна. Необходимо исключить механические повреждения в виде трещин и сколов. В случае, если эти повреждения произошли, прибор необходимо отключить от электроэнергии и дальнейшее его использование запрещено.

Каждая модель обогревателя рассчитана на определенную площадь отопления: дополнительное и основное (см. Таблицу).

- количество уличных стен;
- размеры окон;
- прогретое помещение или тёплое;
- утепленное помещение.

Если обогреватель установлен строго со всеми рекомендациями, то эффект тепла нужно оценивать через 24 часа.

Если помещение прогревалось и все рекомендации соблюдены, то эффект экономии и тепла нужно оценивать через 48 часов.

В первые дни обогреватель **НЕ НУЖНО** выводить на терморегулятор, т. к. стены и предметы должны прогреться, после чего можно устанавливать терморегулятор и настраивать необходимую комфортную температуру воздуха в помещении.

Обогреватель можно оставлять без присмотра на долгое время. Для экономии электроэнергии Вы можете использовать терморегулятор и в долгое время отсутствия настраивать на минимальную температуру.

2.2 Избегайте попадания во внутрь обогревателя посторонних предметов, это может привести к повреждению обогревателя.

2.3 Не накрывайте прибор материалами. Накрывая обогреватель вы, тем самым, значительно снижаете степень его действия.

2.4 Не следует разбирать обогреватель **nikopanelis** самостоятельно, Производитель, в данном случае, не несет гарантийных обязательств.

2.5 Обогреватели можно крепить к деревянной поверхности.

2.6 Устанавливать во влажных и сырых помещениях:

2.7 Класс защиты IP 33.

3. Метод установки обогревателей пікарпелі

3.1 Выберите место и тип установки, заранее проконсультировавшись со строительным специалистом или электриком.

Настенный тип установки:

- Нанесите разметку на стену таким образом, чтобы обогреватель был установлен на 10-15 см от пола для потока конвекции и соответствовал отверстиям для креплений на стене.
- Расстояние до электросети должно быть не более 1,5 м.
- Закрутите шурупы, вбейте крючок и повесьте обогреватель. Крючки прочные.
- Не устанавливайте обогреватель под подоконник, это уменьшит поток тёплого воздуха.
- Не устанавливайте обогреватель за диван, шторы, высоко под потолок, это уменьшит КПД и теплоотдачу.
- Используйте защитный экран, если устанавливаете обогреватель за занавески и другие предметы.
- При установке будьте внимательны, чтобы не повредить оборудование.

Напольный тип установки:

- Напольные крепления вставьте в нижнюю часть обогревателя ИЗНУТРИ, для них подготовлены специальные отверстия, закрутите саморезы отвёрткой.
- Поставьте обогреватель на ровную поверхность

Подключение к электросети:

- Включите обогреватель в сеть 220 V.
- Подождите 30 мин.
- После чего убедитесь, что обогреватель горячий +85°C, по краям обогревателя и снизу поверхность керамики всегда прохладная.
- Если обогреватель тёплый, но не горячий, проверьте мощность в сети, т. к. при низком сопротивлении 180 Вольт температура на поверхности будет меньше +60°C.
- Если обогреватель холодный, т. е не нагрелся за 30 мин:
 1. Заменить вилку.
 2. Если после замены неисправность не устранена обменять товар у Продавца или Производителя.

4. Меры предосторожности при установке обогревателей

4.1 Берегите корпус обогревателей **nikkorel's** от повреждений.

4.2 Не накрывайте панели отопления какими-либо предметами или материалами.

4.3 Не храните все легко воспламеняющиеся предметы вблизи.

Содержать в удалении от бензина и аэрозольных распылителей – ОПАСНО!

4.4 В помещении, где работает обогреватель **nikaponeis** запрещается пользоваться такими веществами как бензин, парафиновое масло, а так же распылять инсектициды и фреон.

4.5 Не устанавливайте обогреватель в центре комнаты, следите за тем, чтобы шнур был спрятан и не пролегал по проходной зоне.

4.6 Летям ближе чем на 1,5 метра к обогревателю подходить ОПАСНО!

Не оставлять маленьких детей без присмотра во время работы электрического прибора.

Для полной безопасности рекомендуем использовать **ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН!**

4.7. Нарушение правил эксплуатации оборудования может привести к замыканию проводки и пожару.